

# LIQUID CONTROLS CORPORATION



LCメーター  
容積式流量計



- 高精度
- メンテナンスフリー
- 低粘度から高粘度  
まで計量

## SIMPLY THE BEST!

シンプルがベストです。




### ユニークなロータリー容積式メーターの原理

輸入元: 富永物産株式会社 プラント機械事業部  
東京本社: 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル  
Tel: 03-3639-5411 Fax: 03-3639-5370  
名古屋営業所: 〒463-0021 愛知県名古屋市守山区大森4-806 大森ビル  
Tel: 052-798-5911 Fax: 052-798-5913  
プラントサービスセンター: 〒270-2224 千葉県松戸市大橋1064  
Tel: 047-391-1104 Fax: 047-391-1155  
<http://www.tomco.co.jp>

# 仕様


最大流量	口径	材質	耐圧 (kg/cm <sup>2</sup> )				
			10.5	19	21	50	100
113 l/min	3/4"	アルミニウム	—	—	MA-4	—	—
227 l/min	1 1/2"または2"	アルミニウム	M-5	—	MA-5	—	—
		ステンレススチール	M-5-8	—	—	—	—
		鋳鉄	M-5-7	—	—	—	—
		スチール	MS-5	MSAA-5	MSA-5	MSB-5	MSC-5
380 l/min	1 1/2"または2"	アルミニウム	M-7	—	MA-7	—	—
		ステンレススチール	M-7-8	—	—	—	—
		鋳鉄	M-7-7	—	—	—	—
		真鍮	M-7-20	—	—	—	—
		スチール	MS-7	MSAA-7	MSA-7	MSB-7	MSC-7
757 l/min	2 1/2"または3"	アルミニウム	M-15	—	—	—	—
	3"	スチール	MS-15	MSAA-15	MSA-15	MSB-15	MSC-15
946 l/min	3"	アルミニウム	M-25	—	—	—	—
1136 l/min	3"	アルミニウム	M-20	—	—	—	—
1325 l/min	3"または4"	アルミニウム	M-30	—	—	—	—
	3"	スチール	MS-30	MSAA-30	MSA-30	MSB-30	MSC-30
2271 l/min	4"	アルミニウム	M-60	—	—	—	—
	6"	スチール	MS-75	MSAA-75	MSA-75	MSB-75	MSC-75
3785 l/min	6"	スチール	MS-120	MSAA-120	MSA-120	MSB-120	MSC-120

標準メーターの精度曲線 (粘度1cp)

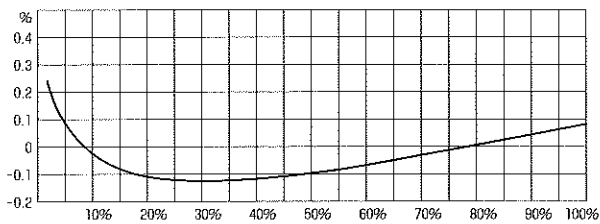


計量範囲 (10~100%)

標準メーターの圧力損失 (粘度1cp)

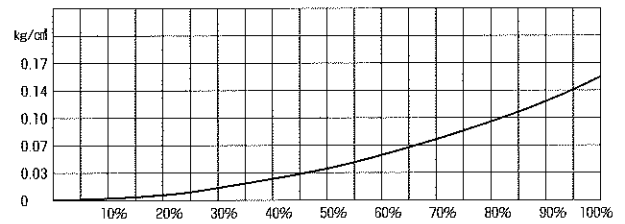


計量範囲 (10~100%)


# 付属品

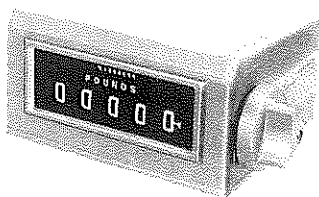


トータルカウンター  
(積算、ゼロ戻し付)

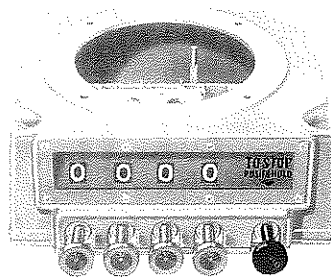


プリセットカウンター  
(非常停止ボタン付)

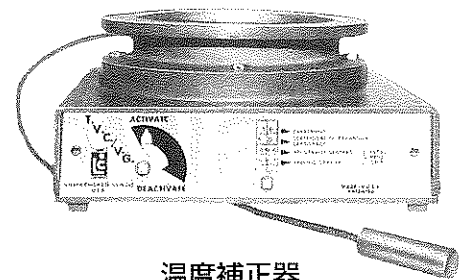


温度補正器

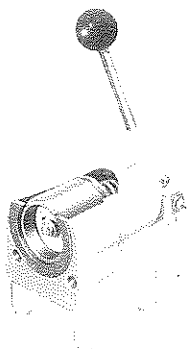


プリセットバルブ

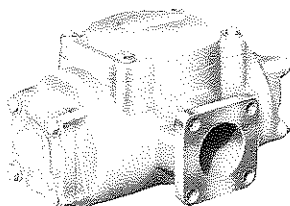

ストレーナー

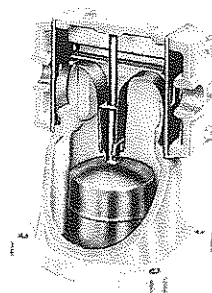

エアエリミネーター

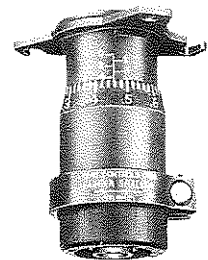

アジャスター  
(目盛0.02、0.1、1%、調整範囲±0.25%)